STRIP LED

Strip Led

• Stripled adatta per l'illuminazione decorativa.
• Grazie alla flessibilità e alle piccole dimensioni possono essere installate ovunque.
• Disponibile in bobine da 5 mt di lunghezza e di varie colorazioni, con il retro adesivo e siliconata.
• Apparecchi per illuminazione d'effetto, costituite da un modulo a LED realizzato su circuito stampato flessibile. Oltre ai toni di bianco, il catalogo offre i colori primari e l'RGB . Due livelli di protezione completano la gamma. Il risultato è un prodotto di alta qualità con cui potete creare sorprendenti effetti di luce lineare molto colorati. È una soluzione molto efficiente e multiforme per diverse applicazioni architettoniche o decorative sia interne che esterne.

Un modulo a LED realizzato su un circuito stampato flessibile, che rende questo prodotto versatile e pratico per ogni soluzione illuminotecnica in cui risulta difficile l'impiego di apparecchi tradizionali.
La grande adattabilità delle stripled permette di illuminare e sottolineare spazi ed elementi architettonici con ridotte dimensioni, stretti o curvilinei. Le stripled permettono soluzioni di grande impatto visivo pur mantenendo consumi molto ridotti. L'installazione è resa possibile tramite una superficie adesiva. Disponibile nelle versioni dei 4 colori, toni di bianco e LED RGB.
Proposte in bobine da 5 mt sezionabili e con due indici di protezione: IP33 e IP68.

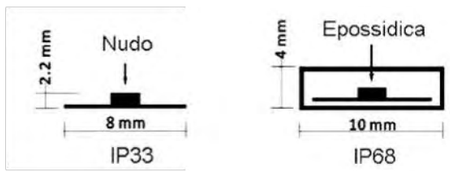

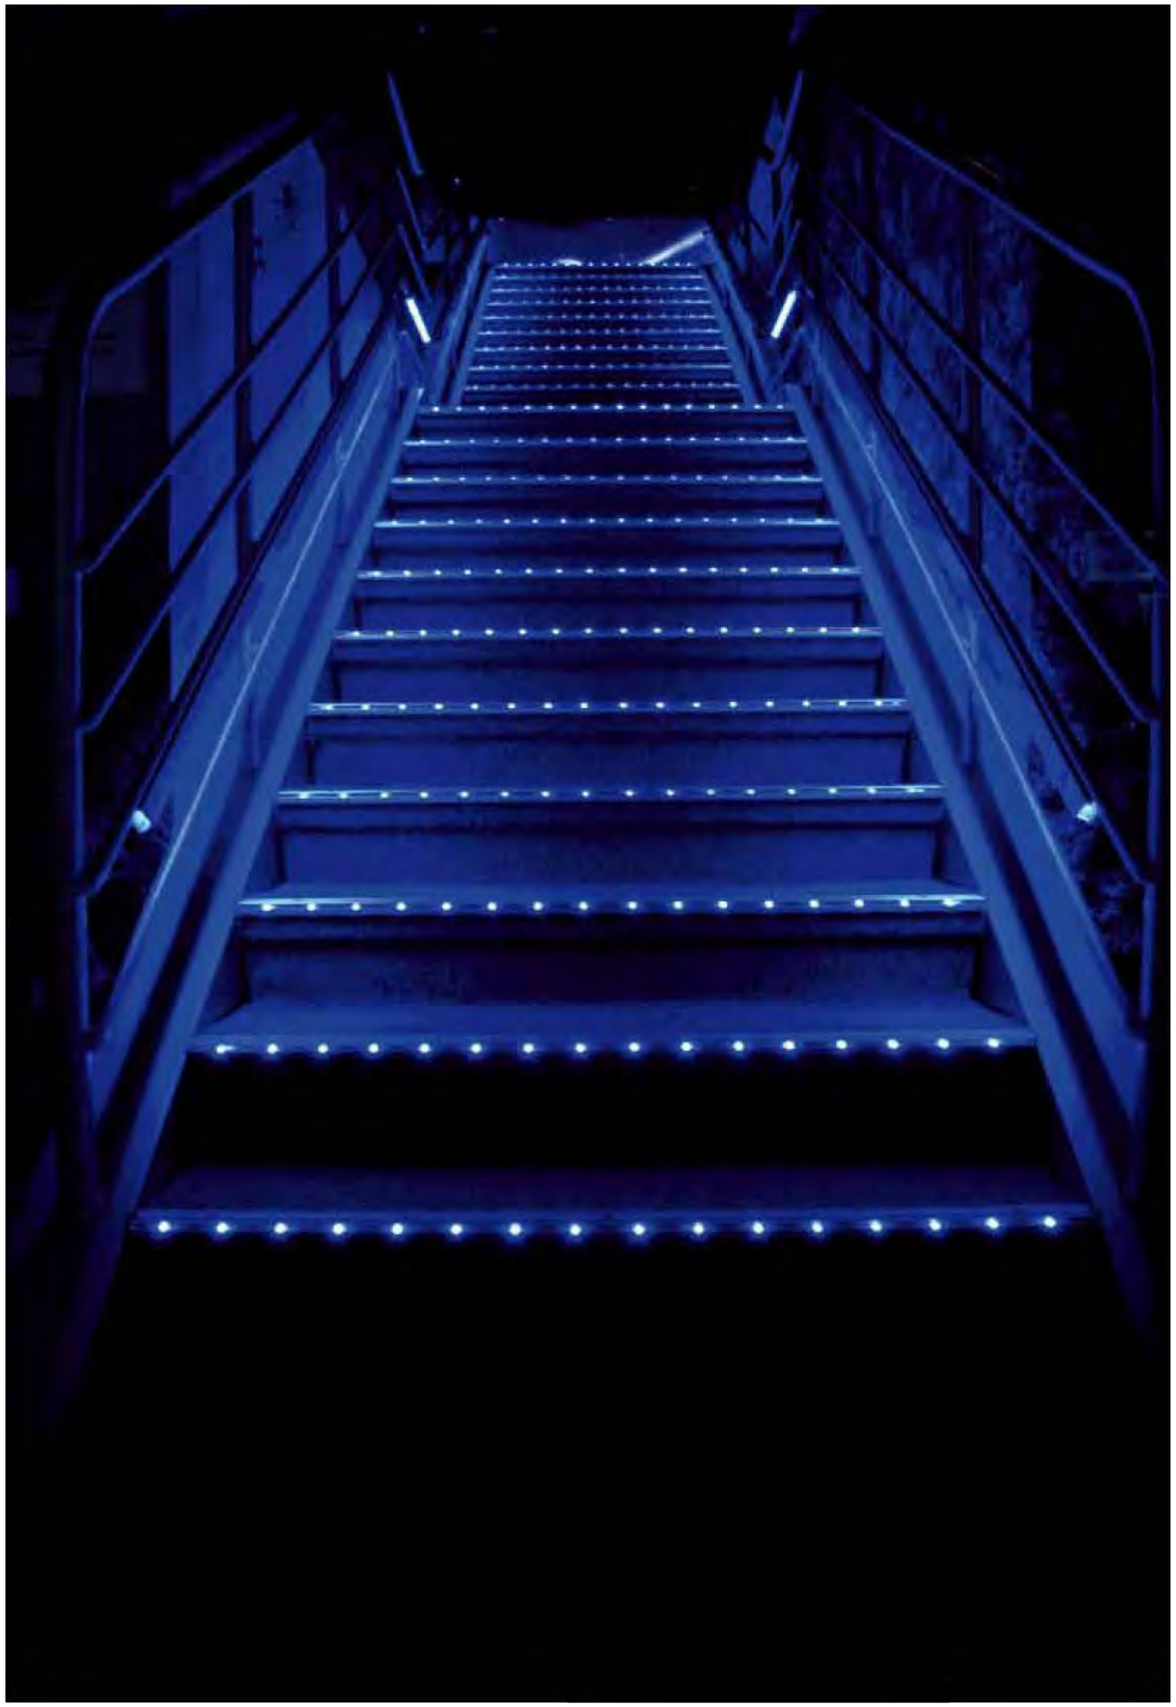

STRIP LED 30LED-3528

DESCRIZIONE

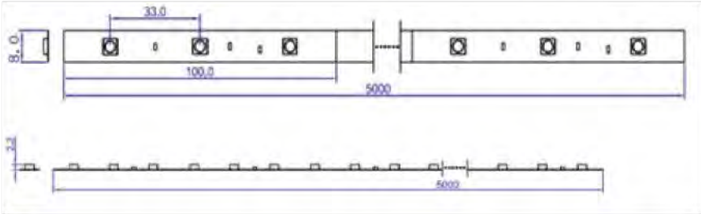

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione:	DC12V
Sorgente LED:	3528 SMDLED
Angolo:	120°
Circuito:	FPC (Flexible Printed Circuit)
Base Strip:	Giallo
Dimensioni:	5000*8*2.5mm (divisibile ogni 3 LED)

Grado di protezione:	IP33/IP68
Durata:	50.000 ore
Temperatura di Operatività:	-20°C ~ +60°C
Alimentatore 1 bobina (5mt):	12V 2A

ARTICOLI

CODICE	COLORE	LED/mt	CONSUMO W/mt	LUMEN	INDICE DI PROTEZIONE(IP)
SL 3528/30L-IP33B	Bianco	30	2.4	800lm	33
SL 3528/30L-IP33BC	Bianco caldo		2.4	750lm	33
SL 3528/30L-IP33G	Giallo		2.4	275lm	33
SL 3528/30L-IP33R	Rosso		2.4	205lm	33
SL 3528/30L-IP33V	Verde		2.4	480lm	33
SL 3528/30L-IP33BL	Blu		2.4	170lm	33
SL 3528/30L-IP68B	Bianco		2.4	800lm	68
SL 3528/30L-IP68BC	Bianco caldo		2.4	750lm	68
SL 3528/30L-IP68G	Giallo		2.4	275lm	68
SL 3528/30L-IP68R	Rosso		2.4	205lm	68
SL 3528/30L-IP68V	Verde		2.4	480lm	68
SL 3528/30L-IP68BL	Blu		2.4	170lm	68

STRIP LED 30LED-5050

DESCRIZIONE

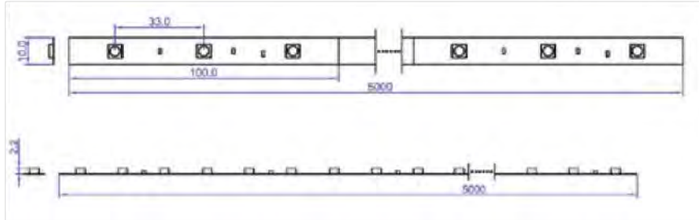

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione:	DC12V
Sorgente LED:	5050 SMDLED
Angolo:	120°
Circuito:	FPC (Flexible Printed Circuit)
Base Strip:	Giallo
Dimensioni:	5000*10*2.5mm (divisibile ogni 3 LED)

Grado di protezione:	IP33/IP68
Durata:	50.000 ore
Temperatura di Operatività:	-20°C ~ +60°C
Alimentatore 1 bobina (5mt):	12V 3A

ARTICOLI

CODICE	COLORE	LED/mt	CONSUMO W/mt	LUMEN	INDICE DI PROTEZIONE(IP)
SL 5050/30L-IP33B	Bianco	30	7.2	2250lm	33
SL 5050/30L-IP33BC	Bianco caldo		7.2	2400lm	33
SL 5050/30L-IP33G	Giallo		7.2	615lm	33
SL 5050/30L-IP33R	Rosso		7.2	820lm	33
SL 5050/30L-IP33V	Verde		7.2	1440lm	33
SL 5050/30L-IP33BL	Blu		7.2	510lm	33
SL 5050/30L-IP68B	Bianco		7.2	2250lm	68
SL 5050/30L-IP68BC	Bianco caldo		7.2	2400lm	68
SL 5050/30L-IP68G	Giallo		7.2	615lm	68
SL 5050/30L-IP68R	Rosso		7.2	820lm	68
SL 5050/30L-IP68V	Verde		7.2	1440lm	68
SL 5050/30L-IP68BL	Blu		7.2	510lm	68

STRIP LED 60LED-3528

DESCRIZIONE

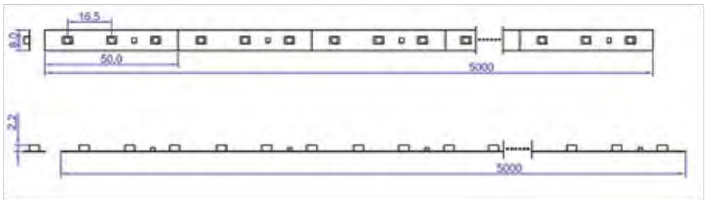

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione:	DC12V
Sorgente LED:	3528 SMDLED
Angolo:	120°
Circuito:	FPC (Flexible Printed Circuit)
Base Strip:	Giallo
Dimensioni:	5000*8*2.5mm (divisibile ogni 3 LED)

Grado di protezione:	IP33/IP68
Durata:	50.000 ore
Temperatura di Operatività:	-20°C ~ +60°C
Alimentatore 1 bobina (5mt):	12V 2A

ARTICOLI

CODICE	COLORE	LED/mt	CONSUMO W/mt	LUMEN	INDICE DI PROTEZIONE(IP)
SL 3528/60L-IP33B	Bianco	60	4.8	1600lm	33
SL 3528/60L-IP33BC	Bianco caldo		4.8	1500lm	33
SL 3528/60L-IP33G	Giallo		4.8	550lm	33
SL 3528/60L-IP33R	Rosso		4.8	410lm	33
SL 3528/60L-IP33V	Verde		4.8	960lm	33
SL 3528/60L-IP33BL	Blu		4.8	340lm	33
SL 3528/60L-IP68B	Bianco		4.8	1600lm	68
SL 3528/60L-IP68BC	Bianco caldo		4.8	1500lm	68
SL 3528/60L-IP68G	Giallo		4.8	550lm	68
SL 3528/60L-IP68R	Rosso		4.8	410lm	68
SL 3528/60L-IP68V	Verde		4.8	960lm	68
SL 3528/60L-IP68BL	Blu		4.8	340lm	68

STRIP LED 60LED-5050

DESCRIZIONE

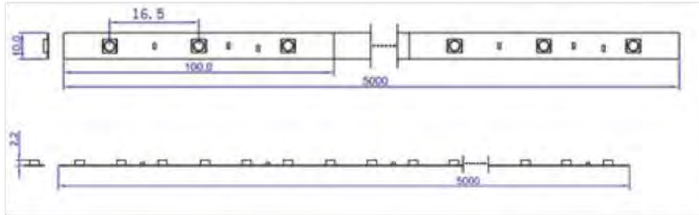

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione:	DC12V
Sorgente LED:	5050 SMDLED
Angolo:	120°
Circuito:	FPC (Flexible Printed Circuit)
Base Strip:	Giallo
Dimensioni:	5000*10*2.5mm (divisibile ogni 3 LED)

Grado di protezione:	IP33/IP68
Durata:	50.000 ore
Temperatura di Operatività:	-20°C ~ +60°C
Alimentatore 1 bobina (5mt):	12V 6A

ARTICOLI

CODICE	COLORE	LED/mt	CONSUMO W/mt	LUMEN	INDICE DI PROTEZIONE(IP)
SL 5050/60L-IP33B	Bianco	60	14.4	4500lm	33
SL 5050/60L-IP33BC	Bianco caldo		14.4	4800lm	33
SL 5050/60L-IP33G	Giallo		14.4	1650lm	33
SL 5050/60L-IP33R	Rosso		14.4	1230lm	33
SL 5050/60L-IP33V	Verde		14.4	2880lm	33
SL 5050/60L-IP33BL	Blu		14.4	1020lm	33
SL 5050/60L-IP68B	Bianco		14.4	4500lm	68
SL 5050/60L-IP68BC	Bianco caldo		14.4	4800lm	68
SL 5050/60L-IP68G	Giallo		14.4	1650lm	68
SL 5050/60L-IP68R	Rosso		14.4	1230lm	68
SL 5050/60L-IP68V	Verde		14.4	2880lm	68
SL 5050/60L-IP68BL	Blu		14.4	1020lm	68

STRIP LED 120LED-3528

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione:	DC12V
Sorgente LED:	3528 SMDLED
Angolo:	120°
Circuito:	FPC (Flexible Printed Circuit)
Base Strip:	Giallo
Dimensioni:	5000*8*2.5mm (divisibile ogni 3 LED)

Grado di protezione:	IP33/IP68
Durata:	50.000 ore
Temperatura di Operatività:	-20°C ~ +60°C
Alimentatore 1 bobina (5mt):	12V 4A

ARTICOLI

CODICE	COLORE	LED/mt	CONSUMO W/mt	LUMEN	INDICE DI PROTEZIONE(IP)
SL 3528/120L-IP33B	Bianco		9.6	3200lm	33
SL 3528/120L-IP33BC	Bianco caldo		9.6	3000lm	33
SL 3528/120L-IP33G	Giallo		9.6	1100lm	33
SL 3528/120L-IP33R	Rosso		9.6	820lm	33
SL 3528/120L-IP33V	Verde		9.6	1920lm	33
SL 3528/120L-IP33BL	Blu		9.6	680lm	33
SL 3528/120L-IP68B	Bianco		9.6	3200lm	68
SL 3528/120L-IP68BC	Bianco caldo		9.6	3000lm	68
SL 3528/120L-IP68G	Giallo		9.6	1100lm	68
SL 3528/120L-IP68R	Rosso		9.6	820lm	68
VSL 3528/120L-IP68V	Verde		9.6	1920lm	68
SL 3528/120L-IP68BL	Blu		9.6	680lm	68

STRIP LED RGB 30LED-5050

DESCRIZIONE

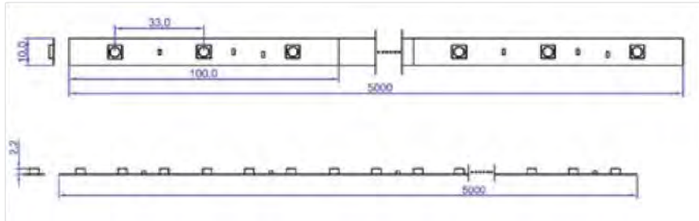

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione:	DC12V
Sorgente LED:	5050 SMDLED
Angolo:	120°
Circuito:	FPC (Flexible Printed Circuit)
Base Strip:	Giallo
Dimensioni:	5000*10*2.5mm (divisibile ogni 3 LED)

Grado di protezione:	IP33/IP68
Durata:	50.000 ore
Temperatura di Operatività:	-20°C ~ +60°C
Alimentatore 1 bobina (5mt):	12V 3A

ARTICOLI

CODICE	COLORE	LED/mt	CONSUMO W/mt	LUMEN	INDICE DI PROTEZIONE(IP)
SL 5050/30L-IP33RGB	RGB	30	7.2	380lm	33
SL 5050/30L-IP68RGB	RGB		7.2	380lm	68

STRIP LED RGB 60LED-5050

DESCRIZIONE

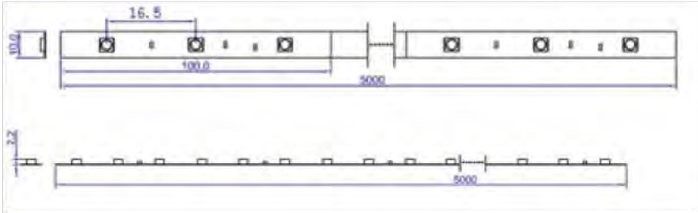

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione:	DC12V
Sorgente LED:	5050 SMDLED
Angolo:	120°
Circuito:	FPC (Flexible Printed Circuit)
Base Strip:	Giallo
Dimensioni:	5000*10*2.5mm (divisibile ogni 3 LED)

Grado di protezione:	IP33/IP68
Durata:	50.000 ore
Temperatura di Operatività:	-20°C - +60°C
Alimentatore 1 bobina (5mt):	12V 6A

ARTICOLI

CODICE	COLORE	LED/mt	CONSUMO W/mt	LUMEN	INDICE DI PROTEZIONE(IP)
SL 5050/60L-IP33RGB	RGB	60	14.4	750lm	33
SL 5050/60L-IP68RGB	RGB		14.4	750lm	68

ALIMENTATORI E CONTROLLER RGB

ALIMENTATORE SERIE WATERPROOf

Alimentatore trasformatore da 220Vac a 12Vdc. Ottimo per alimentare le strip led o lampade a led. Può essere utilizzato anche all'esterno in quanto è costruito in classe IP67 (waterproof); non teme l'acqua e la polvere. Costruito con tecnologia switching che permette di ridurre, oltre al peso ed ingombro, i consumi rispetto ai consumi tradizionali. Adatto in tutte quelle situazioni dove si necessita di una tensione a 12V oppure 24V costante.

CODICE	TENSIONE IN INGRESSO AC	TENSIONE IN USCITA DC	POTENZA	CORRENTE	FREQUENZA	IP
AL/W-20W12V	100-240V	12V	20W	1.5 A	50-60 Hz	67
AL/W-30W12V	100-240V	12V	30W	2.5 A	50-60 Hz	67
AL/W-40W12V	100-240V	12V	40W	3.3 A	50-60 Hz	67
AL/W-60W12V	100-240V	12V	60W	5 A	50-60 Hz	67
AL/W-100W12V	100-240V	12V	100W	8.3 A	50-60 Hz	67
AL/W-150W12V	100-240V	12V	150W	12.5 A	50-60 Hz	67

ALIMENTATORE SERIE NON –WATERPROOF

Ottimo per alimentare le strip led o lampade a led e comodo nell'installazione date le ridotte dimensioni. Può essere installato anche su tetti in cartongesso in quanto molto leggero. Ottimo in tutte quelle situazioni dove si necessita di una tensione a 12V costante.

CODICE	TENSIONE IN INGRESSO AC	TENSIONE IN USCITA DC	POTENZA	CORRENTE	FREQUENZA	IP
AL/NW-12W12V	100-240V	12V	12W	1.5 A	50-60 Hz	22
AL/NW-24W12V	100-240V	12V	24W	2 A	50-60 Hz	22
AL/NW-36W12V	100-240V	12V	36W	3 A	50-60 Hz	22
AL/NW-48W12V	100-240V	12V	48W	4 A	50-60 Hz	22
AL/NW-72W12V	100-240V	12V	72W	6 A	50-60 Hz	22
AL/NW-96W	100-240V	12V	96W	8 A	50-60 Hz	22

CONTROLLER LED RGB

Controller wireless di nuova generazione con selezione diretta del colore e dell'effetto desiderato. Il controllo è molto semplice ed intuitivo e viene effettuato tramite un telecomando alimentato da una minipila.

CODICE	TENSIONE IN INGRESSO DC	POTENZA MAX	CORRENTE MAX	CANALI	GIOCHI DI LUCE	TELECOMANDO WIRLESS
CNT/72W	12V/24V	72W	6A	3-RGB	34	22
CNT/108W	12V/24V	108W	9A	3-RGB	34	22
CNT/150W	12V/24V	150W	12A	3-RGB	34	22

ELENCO DEI PRODOTTI

SPOT E LAMPADINE

CODICE	PAGINA
SPT4GU10/45	8
SPT4GU10/34	8
SPT4E27/45	8
SPT4E27/34	8
SPT6GU10/45	9
SPT6GU10/34	9
SPT6E27/45	9
SPT6E27/34	9
BUB08E27/B34	10
BUB08E27/N34	10
BUB08E27/B45	10
BUB08E27/N45	10
BUB010E27/B34	11
BUB010E27/N34	11
BUB010E27/B45	11
BUB010E27/N45	11

FARETTI DA INCASSO

CODICE	PAGINA
E1025-LC-45-30B	14
E1025-LC-67-30B	14
E1025-LC-45-45B	14
E1025-LC-67-45B	14
E1025-LC-45-30 A	14
E1025-LC-67-30 A	14
E1025-LC-45-45 A	14
E1025-LC-67-45 A	14
E1025-LC-45-60 A	14
E1025-LC-67-60 A	14
E1026- LC-34-30B	15
E1026-LC-45-30B	15
E1026-LC-34-45B	15
E1026-LC-45-45B	15
E1026-LC-34-60B	15
E1026-LC-45-60B	15
E1026- LC-34-30A	15
E1026-LC-45-30A	15
E1026-LC-34-45A	15
E1026-LC-45-45A	15
E1027-LC-45-30B	16
E1027-LC-67-30B	16
E1027-LC-45-45B	16
E1027-LC-67-45B	16
E1027-LC-45-30A	16
E1027-LC-67-30A	16

FARETTI DA INCASSO

CODICE	PAGINA
E1027-LC-45-45A	16
E1027-LC-67-45A	16
E1027-LC-45-60A	16
E1027-LC-67-60A	16
E1028-LC-45-30B	17
E1028-LC-67-30B	17
E1028-LC-45-45B	17
E1028-LC-67-45B	17
E1028-LC-45-60B	17
E1028-LC-67-60B	17
E1028-LC-45-30 A	17
E1028-LC-67-30 A	17
E1028-LC-45-45 A	17
E1028-LC-67-45 A	17
E1031-LC-34-30B	18
E1031-LC-45-30B	18
E1031-LC-34-45B	18
E1031-LC-45-45B	18
E1031-LC-34-30A	18
E1031-LC-45-30 A	18
E1031-LC-34-45 A	18
E1031-LC-45-45 A	18
E1031-LC-34-60 A	18
E1031-LC-45-60 A	18
E1032-LC-45-30B	19
E1032-LC-67-30B	19
E1032-LC-45-45B	19
E1032-LC-67-45B	19
E1032-LC-45-60B	19
E1032-LC-67-60B	19
E1032-LC-45-30A	19
E1032-LC-67-30 A	19
E1032-LC-45-45 A	19
E1032-LC-67-45 A	19
E1110-02-LC-45-30B	20
E1110-02-LC-67-30B	20
E1110-02-LC-45-45B	20
E1110-02-LC-67-45B	20
E1110-02-LC-45-30 A	20
E1110-02-LC-67-30 A	20
E1110-02-LC-45-45 A	20
E1110-02-LC-67-45 A	20
L220N-02/LC-45-80B	21
L220N-02/LC-67-80B	21
L220N-04/LC-45-15B	21
L220N-04/LC-67-15B	21
L220N-04/LC-45-30B	21

FARETTI DA INCASSO

CODICE	PAGINA
L220N-04/LC-67-30B	21
L221N-02/LC-45-80B	22
L221N-02/LC-67-80B	22
L221N-04/LC-45-15B	22
L221N-04/LC-67-15B	22
L221N-04/LC-45-30B	22
L221N-04/LC-67-30B	22
L222N-02/LC-45-80B	23
L222N-02/LC-67-80B	23
L222N-04/LC-45-15B	23
L222N-04/LC-67-15B	23
L222N-04/LC-45-30B	23
L222N-04/LC-67-30B	23
L223N-02/LC-45-80B	24
L223N-02/LC-67-80B	24
L223N-04/LC-45-15B	24
L223N-04/LC-67-15B	24
L223N-04/LC-45-30B	24
L223N-04/LC-67-30B	24
L332/smd-45-90B	25
L332/smd-67-90B	25
L332/smd-45-90A	25
L332/smd-67-90A	25

PLAFONIERE

CODICE	PAGINA
GL-24W-S45	28
GL-24W-C45	28
GL-30W-S45	29
GL-30W-C45	29
GL-32W-S45	30
GL-32W-C45	30
GL-40W-S45	31
GL-40W-C45	31

TUBI LED

CODICE	PAGINA
TL28A0006-45T	34
TL28A0009-45T	34
TL28A0012-45T	34
TL28A0015-45T	34
TL28A0006-45C	35
TL28A0009-45C	35
TL28A0012-45C	35
TL28A0015-45C	35

LAMPADE INDUSTRIALI

CODICE	PAGINA
HB-50W-45-45S	38
HB-50W-45-45C	38
HB-50W-45-45T	38
HB-50W-45-120S	38
HB-80W-45-45S	39
HB-80W-45-45C	39
HB-80W-45-45T	39
HB-80W-45-120S	39
HB-120W-45-45S	40
HB-120W-45-45C	40
HB-120W-45-45T	40
HB-120W-45-120S	40
HB-150W-45-45S	41
HB-150W-45-45C	41
HB-150W-45-45T	41
HB-150W-45-120S	41

PROIETTORI DA ESTERNO

CODICE	PAGINA
FL10W-45-140	44
FL10W-67-140	44
FL20W-45-140	45
FL20W-67-140	45
FL30W-45-140	46
FL30W-67-140	46
FL50W-45-140	47
FL50W-67-140	47
FL70W-45-140	48
FL70W-67-140	48
FL150W-45-140	49
FL150W-67-140	49

ARMATURE STRADALI

CODICE	PAGINA
D705A30W-45V12	52
D705A30W-45V24	52
D705A30W-45V220	52
D705D60W-45V12	53
D705D60W-45V24	53
D705D60W-45V220	53
D706B80W-45V12	54
D706B80W-45V24	54
D706B80W-45V220	54
D706H120W-45V12	55
D706H120W-45V24	55
D706H120W-45V220	55

ARMATURE STRADALI

CODICE	PAGINA
D706E150W-45V12	56
D706E150W-45V24	56
D706E150W-45V220	56
D706J180W-45V12	57
D706J180W-45V24	57
D706J180W-45V220	57

STRIP LED

CODICE	PAGINA
SL3528/30L-IP33B	60
SL3528/30L-IP33BC	60
SL3528/30L-IP33G	60
SL3528/30L-IP33R	60
SL3528/30L-IP33V	60
SL3528/30L-IP33BL	60
SL3528/30L-IP68B	60
SL3528/30L-IP68BC	60
SL3528/30L-IP68G	60
SL3528/30L-IP68R	60
SL3528/30L-IP68V	60
SL3528/30L-IP68BL	60
SL5050/30L-IP33B	61
SL5050/30L-IP33BC	61
SL5050/30L-IP33G	61
SL5050/30L-IP33R	61
SL5050/30L-IP33V	61
SL5050/30L-IP33BL	61
SL5050/30L-IP68B	61
SL5050/30L-IP68BC	61
SL5050/30L-IP68G	61
SL5050/30L-IP68R	61
SL5050/30L-IP68V	61
SL5050/30L-IP68BL	61
SL3528/60L-IP33B	62
SL3528/60L-IP33BC	62
SL3528/60L-IP33G	62
SL3528/60L-IP33R	62
SL3528/60L-IP33V	62
SL3528/60L-IP33BL	62
SL3528/60L-IP68B	62
SL3528/60L-IP68BC	62
SL3528/60L-IP68G	62
SL3528/60L-IP68R	62
SL3528/60L-IP68V	62
SL3528/60L-IP68BL	62
SL5050/60L-IP33B	63
SL5050/60L-IP33BC	63
SL5050/60L-IP33G	63
SL5050/60L-IP33R	63

STRIP LED

CODICE	PAGINA
SL5050/60L-IP33V	
SL5050/60L-IP33BL	63
SL5050/60L-IP68B	63
SL5050/60L-IP68BC	63
SL5050/60L-IP68G	63
SL5050/60L-IP68R	63
SL5050/60L-IP68V	63
SL5050/60L-IP68BL	63
SL3528/120L-IP33B	63
SL3528/120L-IP33BC	64
SL3528/120L-IP33G	64
SL3528/120L-IP33R	64
SL3528/120L-IP33V	64
SL3528/120L-IP33BL	64
SL3528/120L-IP68B	64
SL3528/120L-IP68BC	64
SL3528/120L-IP68G	64
SL3528/120L-IP68R	64
SL3528/120L-IP68V	64
SL3528/120L-IP68BL	64
SL5050/30L-IP33RGB	65
SL5050/30L-IP68RGB	65
SL5050/60L-IP33RGB	66
SL5050/60L-IP68RGB	66

ALIMENTATORI E CONTROLLER RGB

CODICE	PAGINA
AL/W-20W12V	67
AL/W-30W12V	67
AL/W-40W12V	67
AL/W-60W12V	67
AL/W-100W12V	67
AL/W-150W12V	67
AL/NW-12W12V	67
AL/NW-24W12V	67
AL/NW-36W12V	67
AL/NW-48W12V	67
AL/NW-72W12V	67
AL/NW-96W12V	67
CNT/72W	67
CNT/108W	67
CNT/150W	67

ALTEC®

INFORMATIVA

Alcune delle informazioni e immagini contenute nel presente catalogo potrebbero rivelarsi inesatte a causa di variazioni intervenute nelle specifiche del prodotto dalla data di stampa, allo scopo di migliorare la produzione. Prima di effettuare l'ordine rivolgersi a ALTEC per informazioni aggiornate. ALTEC non è responsabile di eventuali conseguenze derivanti da errori o modifiche delle specifiche tecniche e immagini riportare nel presente catalogo. ALTEC non risponde per eventuali danni a persone o cose causati da una non corretta istallazione dei prodotti. Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione in ogni forma o tramite qualsiasi mezzo, di parte o di tutta la presente pubblicazione è vietata, senza l'autorizzazione preventiva di ALTEC.

CONSIGLI UTILI

Gli apparecchi devono essere installati da personale qualificato nel rispetto della legge n. 46/90. - L'installazione va eseguita secondo quanto indicato nel foglio di istruzione all'interno della confezione. - Per ogni informazione il nostro Ufficio Tecnico è a Vostra completa disposizione.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Premessa
Le presenti condizioni di vendita si applicano integralmente a tutti gli ordini.

Prezzi
I prezzi possono subire variazioni, qualora aumentassero i costi del Fornitore e/o del Fabbricante e/o in dipendenza di rapporti di cambio con valute estere e/o per qualsiasi altra causa. S'intenderà in vigore sempre l'ultimo listino emesso che annullerà i precedenti. I prezzi non includono I.V.A. trasporti e altri accessori.

Condizioni di pagamento
Il pagamento deve essere effettuato, salva diversa indicazione scritta, direttamente al domicilio del Fornitore nella forma e nei tempi concordati. In caso di ritardato pagamento rispetto alle condizioni pattuite saranno addebitati interessi di mora a tasso corrente di mercato più una penalità pari a 5 punti % come da D.L n. 231 del 09/10/2002. In questo caso il Fornitore avrà diritto di interrompere le consegne, di sospendere immediatamente e senza alcuna formalità le forniture riguardanti tutti gli ordini in corso del medesimo cliente, anche se dipendenti da altri contratti, di emettere tratta per l'ammontare delle fatture scadute e di esigere l'immediato e integrale pagamento del credito o di averlo in altro modo garantito. La merce rimane di proprietà del produttore fino al totale pagamento della stessa. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1462 del Codice Civile, eventuali contestazioni di una o più partite di merce non legittimano il cliente a sospendere i pagamenti.

Risoluzione del contratto di fornitura
Qualora nei confronti dell'Acquirente vengano elevati protesti di assegni o cambiali, vengano promosse procedure esecutive di qualsiasi tipo o venga sottoposto a procedimento concorsuali (cessione dei beni a creditori concordati volontari o fallimentari o fallimenti) il contratto di fornitura si intenderà risolto di diritto, fermo restando, in ogni caso il diritto del Fornitore di ricevere il pagamento relativo alla merce venduta.

Resi
Eventuali contestazioni sul materiale ordinato saranno accettare solo se effettuate entro 8 giorni dalla data del ricevimento della merce. Resi: non si accettano resi di merce senza relativi documenti. La restituzione della merce è a carico del mittente. Non si accettano merci di ritorno per accredito, se non preventivamente autorizzate e accordate dalla nostra azienda. Le merci si intendono fornite franco magazzino del Fornitore all'indirizzo corrente. I resi non autorizzati saranno respinti. Al fine di garantire un servizio ottimale è necessario indicare sulla bolla di reso il numero e la data della fattura di riferimento.

Termini di consegna
I termini di consegna contrattuali sono da ritenersi orientativi e pertanto condizionati dalle possibilità di produzione del Fornitore, da eventi di forza maggiore quali scioperi del personale del Fornitore, dei fabbricanti, delle autorità, dei vettori, calamità naturali, ecc. In nessun caso quindi potranno essere posti a carico del Fornitore, danni diretti e indiretti per ritardata consegna. Il ritardo nella consegna non legittima l'Acquirente ad annullare in tutto o in parte il contratto. Nel caso in cui l'Acquirente necessiti di una consegna di merce entro un determinato termine il Fornitore si riserverà la facoltà di accettare o meno l'ordinativo. In questo caso il termine si considera rispettato nel momento in cui la merce viene consegnata al vettore o allo spedizioniere.

Spedizione
Reclami relativi alla merce devono pervenire per iscritto al Fornitore, entro 8 giorni dal ricevimento della merce contestata , pena la decadenza del reclamo.

Garanzia
Il fornitore garantisce i prodotti da vizi intrinseci di fabbricazione, per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di consegna degli stessi all'Acquirente. La garanzia non copre i prodotti che risultino manomessi, riparati da terzi o utilizzati in difformità delle condizioni d 'impiego previste. I prodotti contestati che a insindacabile giudizio del Fornitore risultassero difettosi, potranno essere da quest'ultimo riparati o sostituiti senza che ciò comporti per il Fornitore responsabilità alcuna per eventuali danni di qualsiasi genere e qualsiasi titolo subiti dal cliente a causa di ciò. I reclami dovranno pervenire al fornitore secondo la garanzia, per iscritto, con l'indicazione del presunto difetto o vizio riscontrato del prodotto. La garanzia viene prestata esclusivamente presso lo stabilimento del Fornitore all'indirizzo corrente. Le spedizioni dei prodotti inviati al Fornitore in applicazione della presente garanzia, come pure le eventuali ulteriori spese di imballo e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell'Acquirente .

Responsabilità verso terzi
L'Acquirente, con l'ordine, si assume la responsabilità dell'osservanza delle norme di legge e di sicurezza relative all'impiego dei prodotti finiti, nonché l'onere di essere a conoscenza di tutte le limitazioni legali. Per i pezzi riscontrati difettosi la responsabilità dell'azienda si limita alla sola sostituzione gratuita del pezzo, a condizione che il difetto sia riconosciuto dalla casa costruttrice, viene esclusa ogni responsabilità per eventuali danni causati dall'uso di pezzi difettosi e dalle applicazioni non preventivamente approvate dal costruttore.

NOTE

FLUO adv

ALTEC®

ALTEC Solar s.r.l.
Via Rolandino Maffei, 289/290
I-37050 Vallese di Oppeano (VR)
Tel.+39.045.713.4527
Fax +39.045.713.4488
info@altec-solar.it

www.altec-solar.it

Prodotti distribuiti su concessione commerciale della E2Y s.r.l. Italia.
Valgono le condizioni di vendita della ALTEC Solar s.r.l. scaricabili sul sito: www.altec-solar.it

Azienda consorziata
ECOLIGHT